

電源接続について


本製品の駐車監視録画は、常時電源 (+B) を使用して行います。一部の車両においては、駐車中の常時電源 (+B) の常時取得ができない、または車両システムに影響を与える場合があるため、あらかじめ取り付け車両のご確認をお願いします。

駐車監視録画機能をご使用になる場合は、別売のマルチバッテリー (OP-MB4000) と接続ケーブル (OP-CB006) を別途ご使用ください。その際は、本製品に付属の電源直結コードは使用しません。マルチバッテリー (OP-MB4000) の付属品をご使用ください。

なお、駐車監視録画機能を使用しない場合は、下記の接続によりご使用いただけます。

■ 駐車監視録画機能を使用しない場合

付属の電源直結コードの黄コードを赤コードに結線し、赤コードを車両のアクセサリ電源 (ACC) に接続、黒コードを車両の金属部分 (GND) に接続してください。

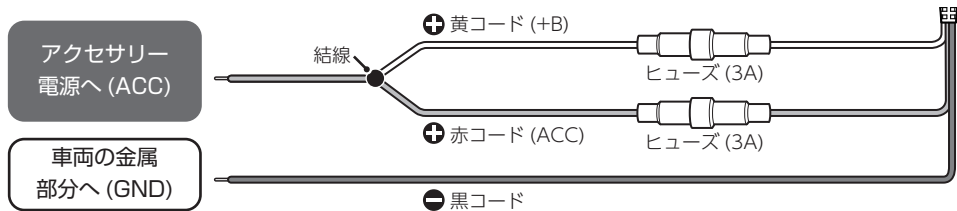

株式会社ユピテル

〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33

6SG0246